



APRESENTAÇÃO
TÉCNICA 2020

ECOSTICK


Sistema

EcoStick[®]

Alta performance. Este é o resultado de uma combinação perfeita entre experiência de projeto e vivência na realidade das obras.

Com isso, desenvolvemos uma fachada com **custos competitivos** aliados aos resultados obtidos no produto final.

Tudo isso, com uma vasta possibilidade de atendimento aos mais diferentes projetos, sempre atendendo às normas vigentes com **total garantia e segurança.**

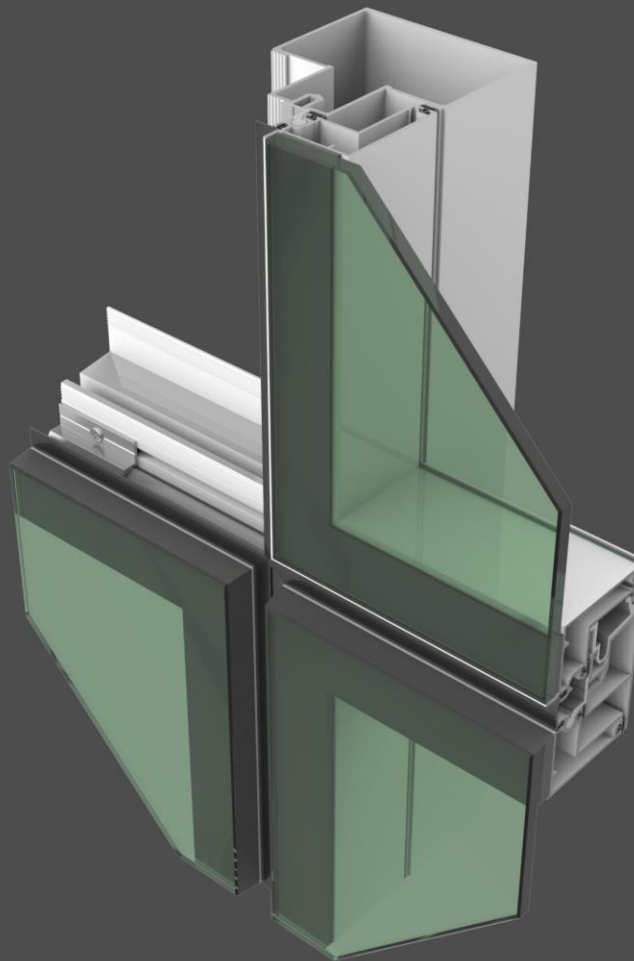




PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS	VANTAGENS
OPÇÕES PARA FACHADAS GLAZING, ENCAIXILHADAS E FITA VHB	Visual limpo ou com moldura em torno do vidro
FOLHA TUBULAR	Permite modulações maiores com garantia de vedação
PERFIS PARA PORTA DE GIRO INTEGRADAS AO PROJETO	Elimina adaptações
CANAL DE FIXAÇÃO DOS QUADROS COM ROSCA MECÂNICA	Facilidade na instalação dos quadros
BORRACHAS COM FÁCIL ENCAIXE E SERRILHADA	Melhor desempenho na vedação




ECOSTICK

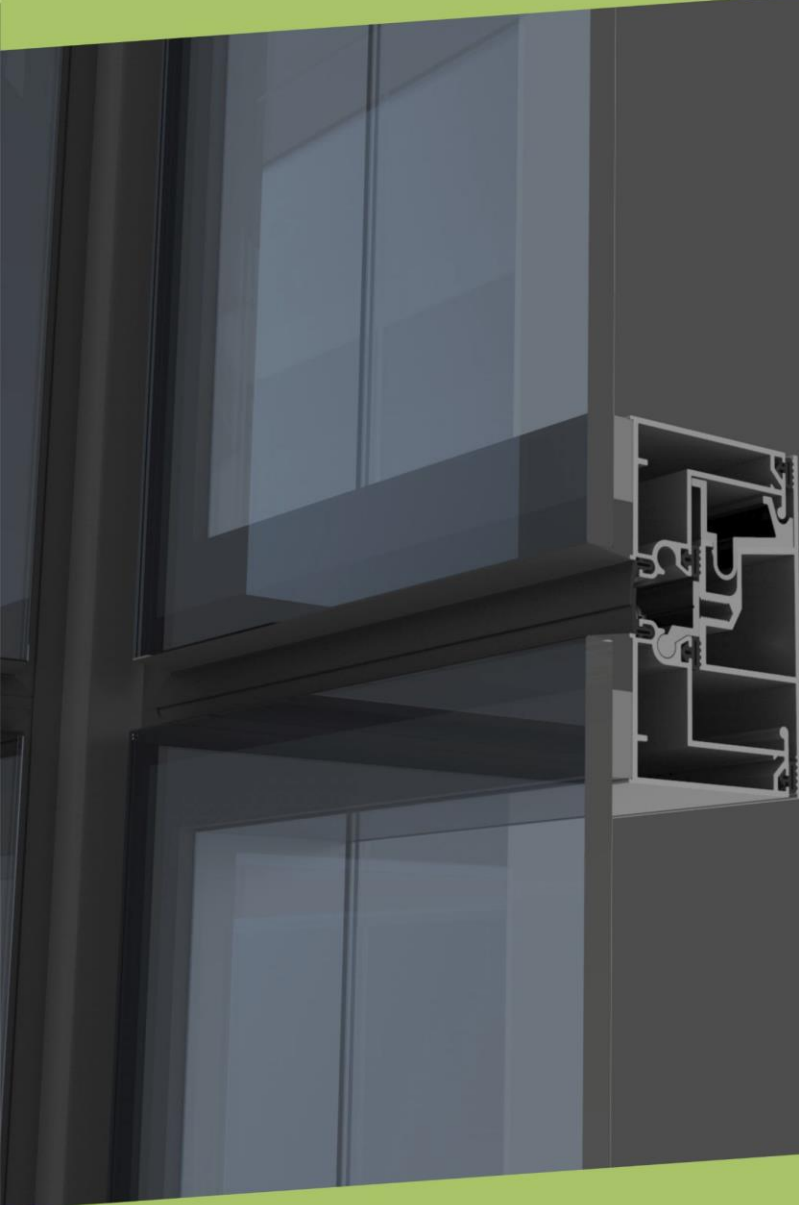




ECOSTICK TIPOLOGIAS


FACHADA CONTÍNUA

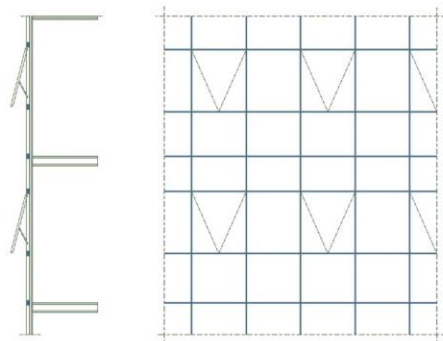


FACHADA TÉRREO

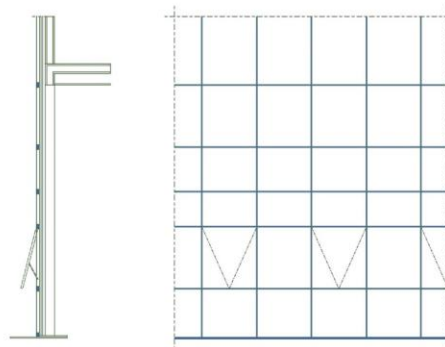


FACHADA CONTÍNUA

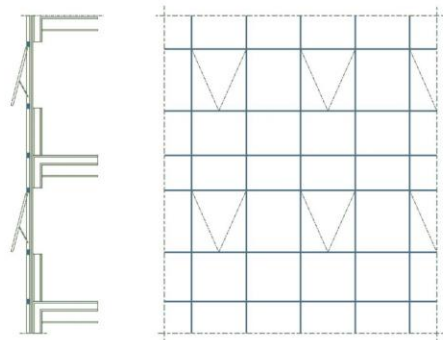

FACHADA ENTRE-VÃO

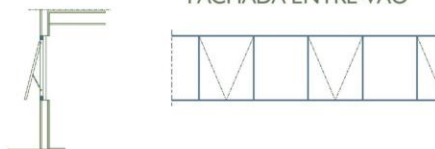

FACHADA ENTRE-VÃO

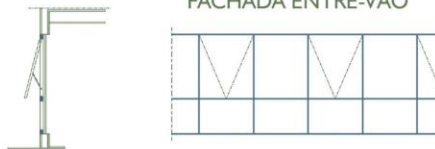

O sistema permite construção de **fachadas contínuas, módulos contínuos entre-vãos, módulos isolados ou caixilhos**, com opções de vidros colados com silicone estrutural GE da Momenitive, vidros colados com fita VHB ou vidros encaixilhados, conhecidos como pele-de-vidro.





APRESENTAÇÃO TÉCNICA 2020


ECOSTICK OPÇÕES

GLAZING SILICONE

CORTE VERTICAL
LADO EXTERNO

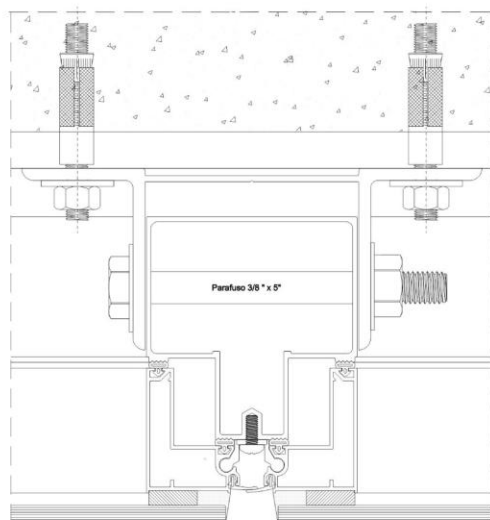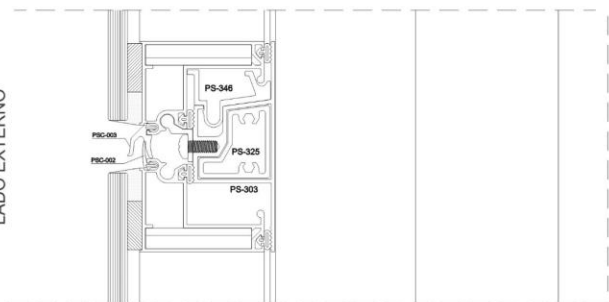

LADO EXTERNO
CORTE HORIZONTAL

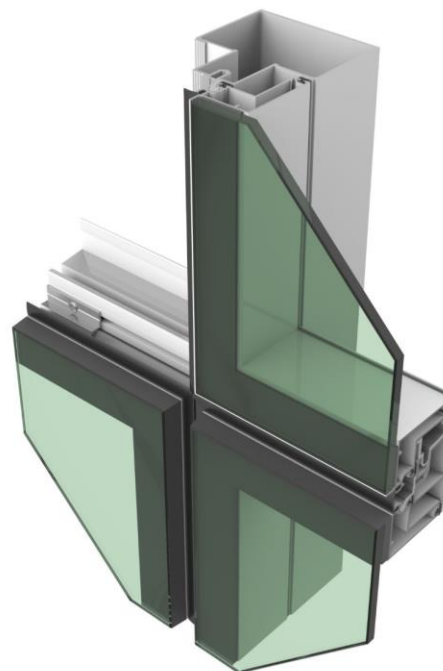





APRESENTAÇÃO TÉCNICA 2020


ECOSTICK OPÇÕES

GLAZING FITA VHB

CORTE VERTICAL
LADO EXTERNO

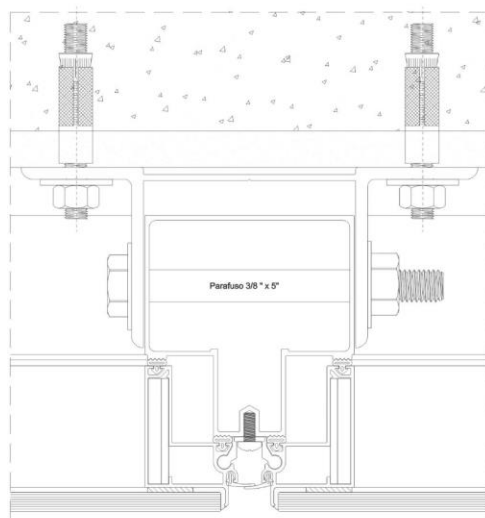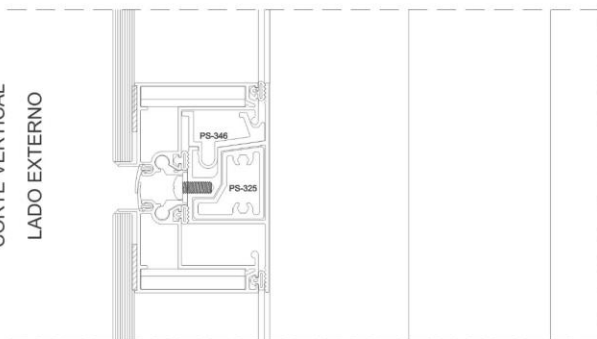



LADO EXTERNO
CORTE HORIZONTAL

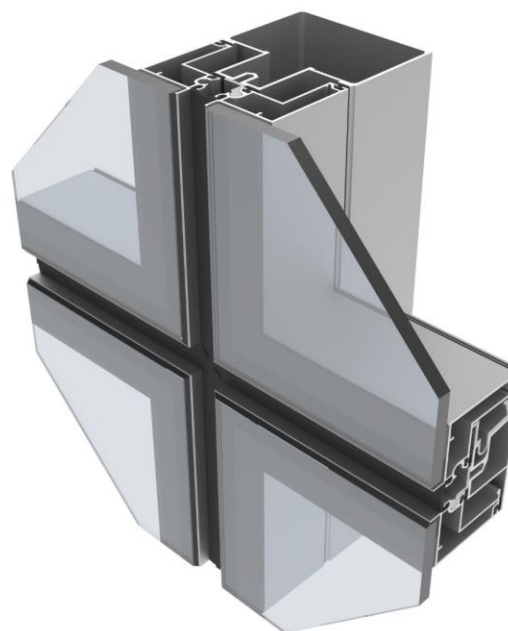




ECOSTICK OPÇÕES

CORTE VERTICAL
LADO EXTERNO

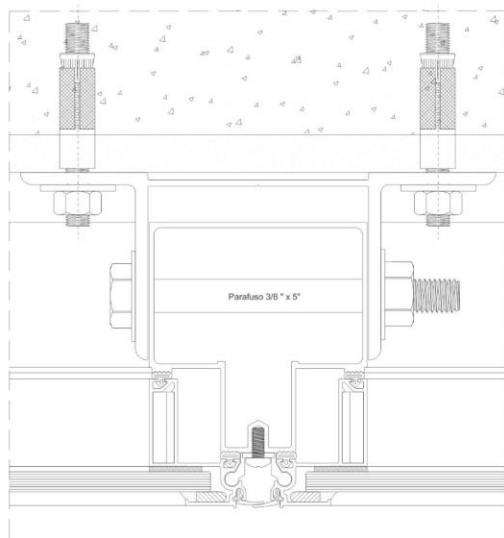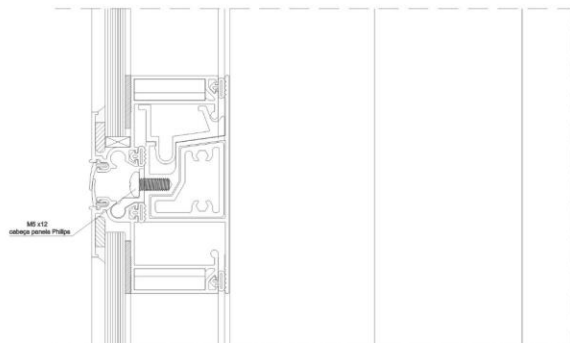

LADO EXTERNO
CORTE HORIZONTAL

ENCAIXILHADO

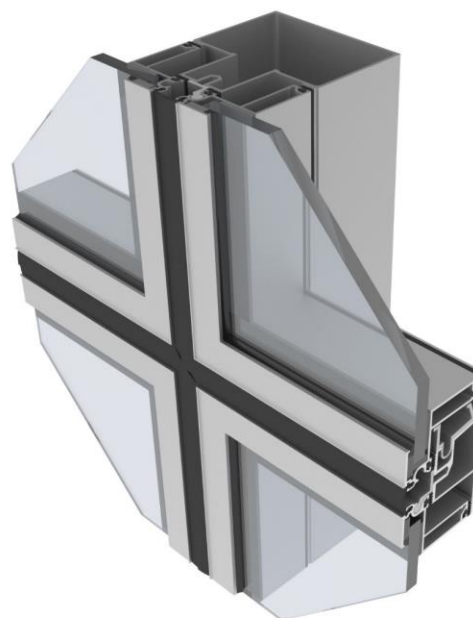




ECOSTICK GAXETAS


PSC-001

Gaxeta da coluna e travessa

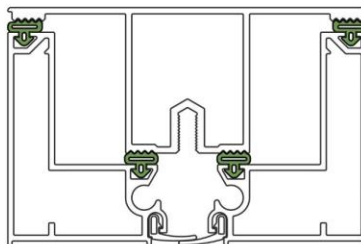


PSC-002

Gaxeta externa flap

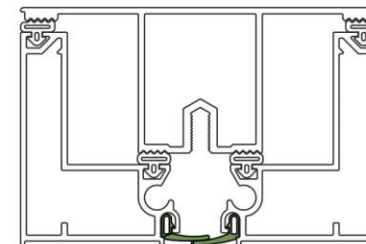



PSC-003


Gaxeta pingadeira da
folha maxim-ar

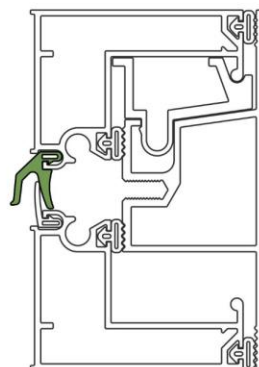

PSC-004

Gaxeta externa maxim-ar
(duas folhas móveis)

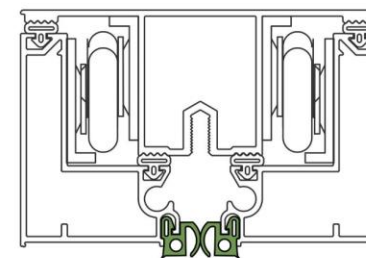

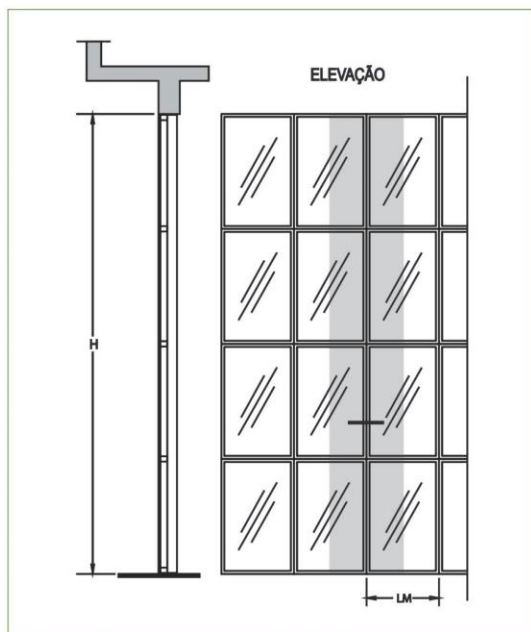

FACHADA

- VERIFICAÇÃO DA PENETRAÇÃO DE AR

Vazão por área total do vão (Classificação Superior) - OK

- ESTANQUEIDADE À ÁGUA

Pressão de 300 Pa - OK

- PRESSÃO DE ENSAIO

Pressão de 1820 Pa - OK

- PRESSÃO DE SEGURANÇA

Pressão de 2730 Pa - OK

- COMPORTAMENTO SOB CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDAS

Deformações (Pressão Positiva / Pressão Negativa) - OK




ECOSTICK
COLUNAS


180
mm




120
mm




92
mm




70
mm



54
mm




35
mm





ECOSTICK COLUNAS

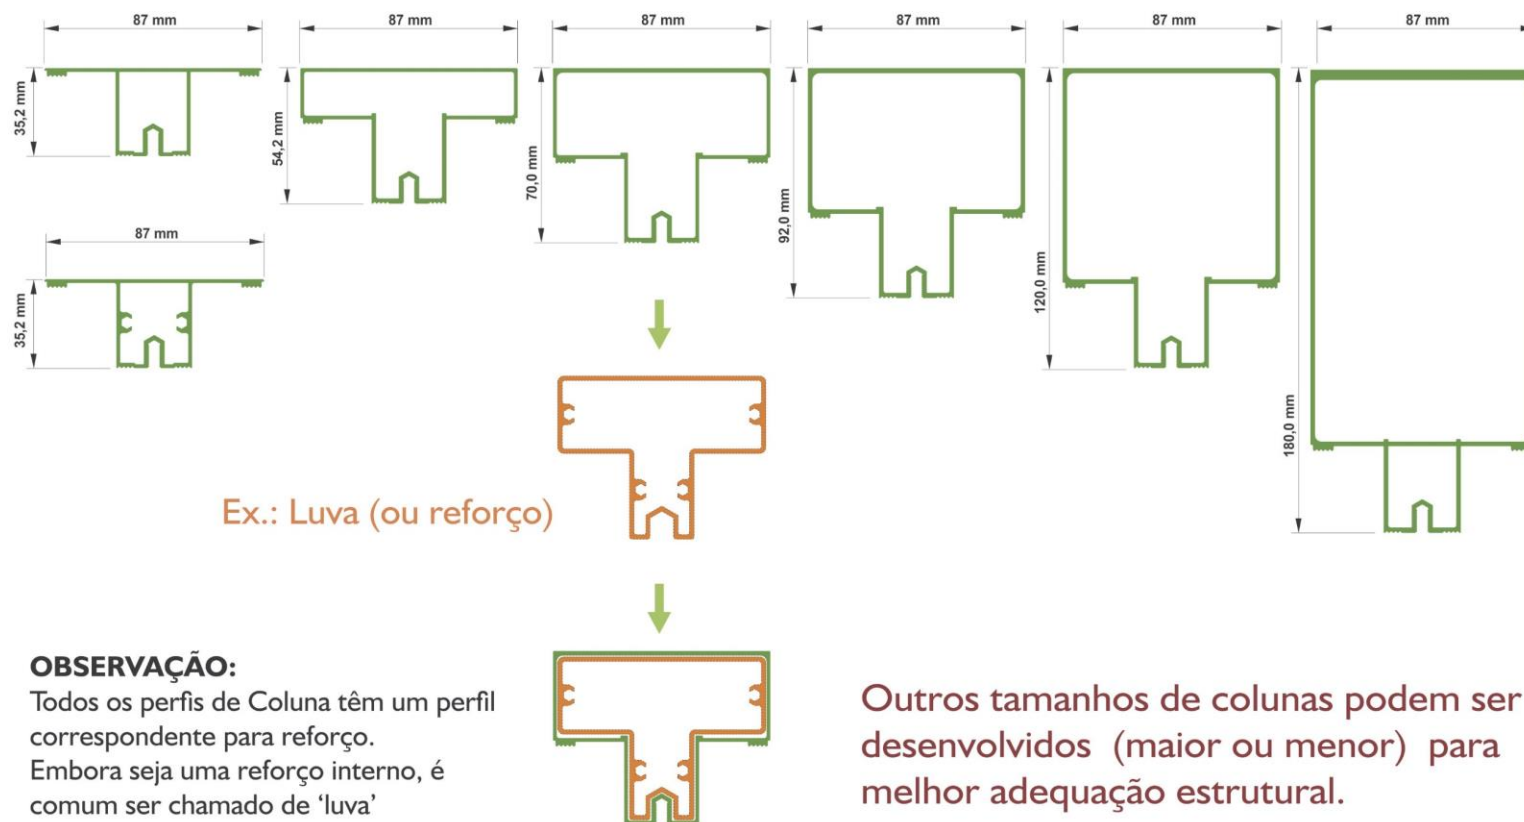



APRESENTAÇÃO
TÉCNICA 2020

— PORTFÓLIO —

EcoStick®



OSTICK

PERFIL
O ALUMÍNIO DO BRASIL



APRESENTAÇÃO
TÉCNICA 2020

— PORTFÓLIO —

EcoStick®





APRESENTAÇÃO
TÉCNICA 2020

ECOSTICK

— PORTFÓLIO —

EcoStick®





APRESENTAÇÃO
TÉCNICA 2020

— PORTFÓLIO —

EcoStick®





APRESENTAÇÃO
TÉCNICA 2020

ECOSTICK

— PORTFÓLIO —

ECOSTICK®



 **PERFIL**
O ALUMÍNIO DO BRASIL



APRESENTAÇÃO
TÉCNICA 2020

ECOSTICK

— PORTFÓLIO —

EcoStick®

